


badkamer 1.12

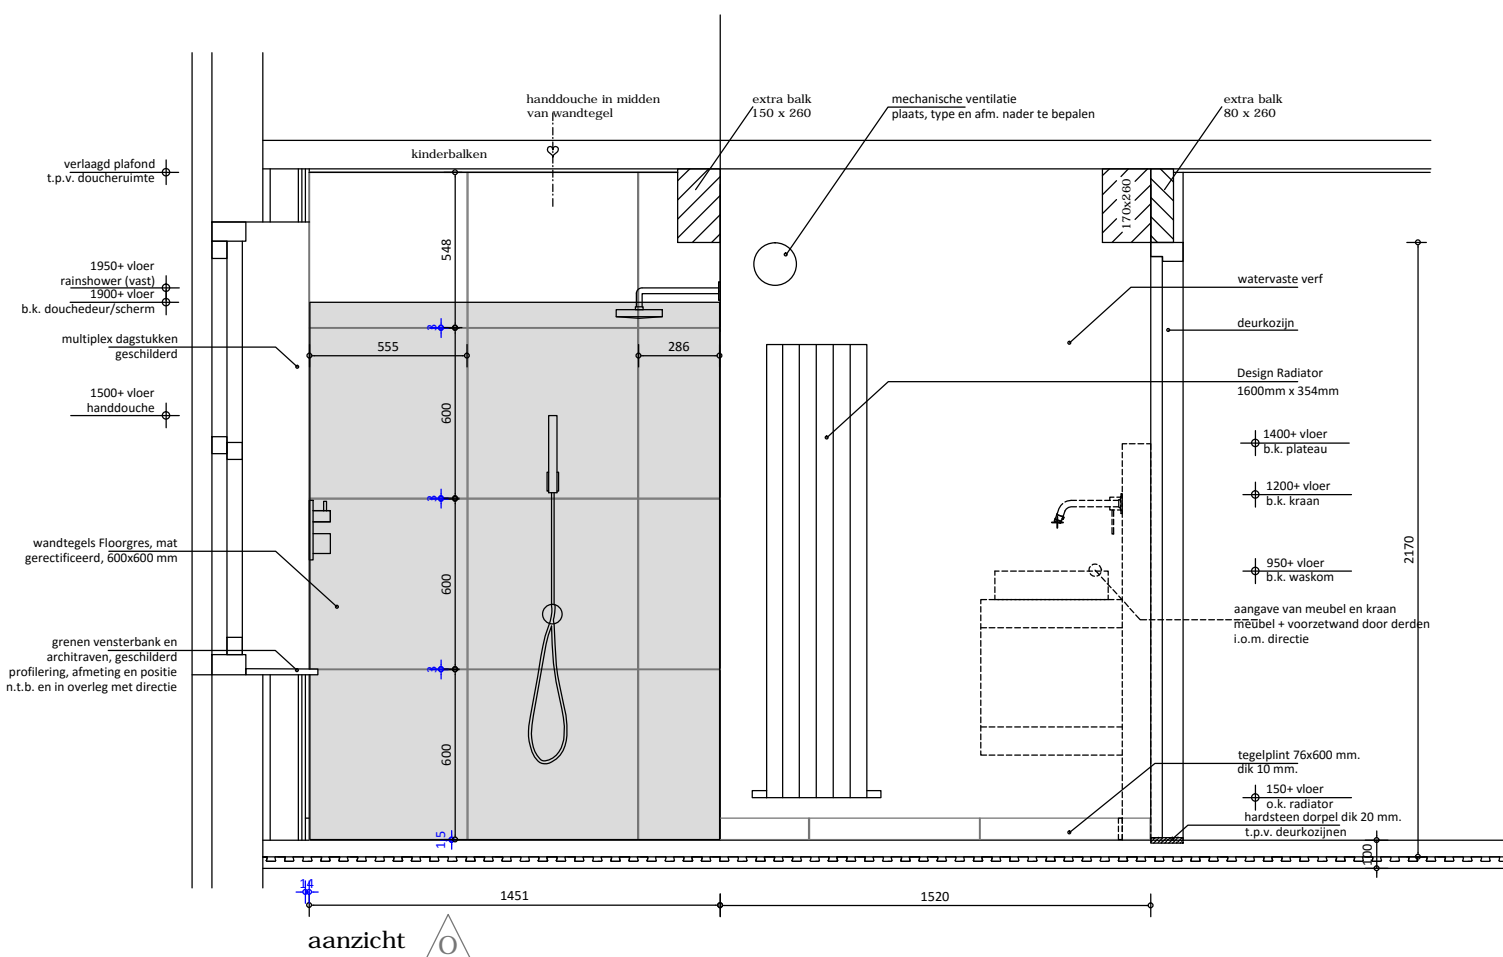

- uitgangspunten:
- wandtegel- en plinttegeldikte 10 mm. + lijm dik ca. 4 mm. = totaal 14 mm.
 - alleen t.p.v. de buitengevel op dikte stukadoren + watervaste verf = 14 mm. volgens detail A overige wanden niet op dikte stukadoren
 - maatvoering m.b.t. tegeldikte en voegbreedte zijn in het blauw aangegeven
 - vooraf bemonsteren van de voegkleur en de kitkleur en overleggen met directie

de afstanden die betrekking hebben op installatiewerkzaamheden zijn gestippeld aangegeven en schuin geschreven, aangegeven totaal het hart van de kraan/buis etc.

- * VB toiletspot hangend: keramiek, diepspoel, wit, met verdeckte bevestiging. Serie: Subway 2.0, Art.nr.: 911010523
- * Geberit duofix inbouwreservoir 112 up 320 frontbediening
- * Geberit 2 knops paneel delta 21 mat chroom
- * vloer- en wandtegels: wandtegels Floorgres, mat gerectificeerd, 600x600 mm. dikte 10 mm.
- * tegelplint rondom van zelfde tegel 7,2x60 cm
- * t.p.v. de tegelaansluitingen tussen de vloer met de wanden kimband met kimpasta aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant (merk omnico of eurocol)
- * wastafel, CORIAN, op maat gemaakt + meubel en waskommen n.t.b. door derden
- * voorzetwand t.p.v. meubel door derden
- * spiegel door opdrachtgever
- * vrijstaand bad, Genova 1800 x 840 x 540 mm.
- * douchedeur en vast deel eraan: n.t.b.
- * wastafelkranen: inbouw kranen kludi bozz
- * doucheafvoer: easydrain type Wall Zero, 800 mm. breedte
- * thermostatische douche kraan, merk Grohe, type Grohtherm 3000 - handdouches op 1.50 hoog en vaste douche op 1.95 m. draaiknoppen niet onder de douche, tegen buitengevel
- * Grohtherm 3000 Cosmopolitan Perfect Shower Set, bestaat uit:
 - Grohtherm 3000 cosmopolitan opbouwdeel met aquadimmer (19 468 000)
 - GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengekraan (35 500 000)
 - Rainshower® Cosmopolitan hoofddouche 160 mm (27 134 000)
 - Rainshower® douche arm modern (28 576 000)
 - Euphoria handdouches (27 265 000)
 - wand-aansluitbocht (28 628 000)
 - doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)
- * Hudson Reed Savy Design Radiator 1600mm x 354mm 1175 Watt - mat zilver - aansluitmaat: 1/2 duims. maximale afstand van de wand: 133 mm.
- * houten binnendeurkozijnen, schilder klaar afgewerkt (wordt wit) inclusief klassieke architraven en neuten. aansluitingen van kozijnen onderling en direct tegen een wand in het werk oplossen.
- * Neut en plint door parketlegger
- * Skantrae deuren, type 217, afmeting 2015x 880 mm.
- * elektra - in en/of opbouw dient uitgewerkt te worden door Holecra Installatie en i.o.m. opdrachtgevers
- * installatiewerk: alle op- en inbouw delen in het werk bekijken en aan de hand hiervan positie controleren alvorens tot uitvoering over te gaan en in overleg met directie.